
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας Fast Ethernet PoE+ 24 θυρών με Gigabit uplink

Μοντέλο PS12402FE-L

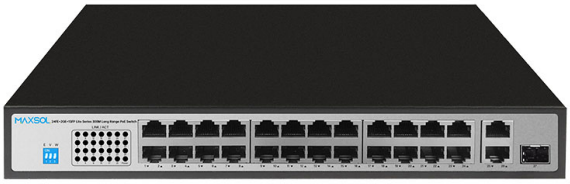

Μεταγωγέας Fast Ethernet PoE+ 24 θυρών με 2 uplink Gigabit RJ45, 1 υποδοχή SFP, τροφοδοτικό 300W, απομόνωση VLAN, λειτουργία Extend και Watchdog PoE.

Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE μεγάλης εμβέλειας 300m σειράς Lite με 24FE+2GE+1GF uplink
- Εσωτερικό τροφοδοτικό 300W
- Υποστηρίζει αυτόματη αποκατάσταση δικτύου μέσω AI Watchdog.
- Plug and Play, χωρίς απαιτήσεις ρύθμισης
- Λειτουργία προστασίας υπέρτασης 6KV
- Συμμόρφωση με IEEE 802.3af/at, έως 30 W ανά θύρα PoE
- Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει VLAN, επέκταση μετάδοσης έως 300M και Watchdog.
- Υποστηρίζει επιτραπέζια τοποθέτηση, στερέωση σε τοίχο και εγκατάσταση σε ικρίωμα
- Μεταλλική θήκη, εσωτερική παροχή ρεύματος, άριστη απόδοση διάχυσης θερμότητας για μακροχρόνια σταθερή λειτουργία

Προδιαγραφές

Διεπαφές

Μοντέλο	PS12402FE-L
Σταθερή θύρα	24 × 10/100Base-T/TX θύρες PoE (δεδομένα/ισχύς); 2 × 10/100/1000Base-T/TX θύρες uplink RJ45 (δεδομένα); 1 × 100/1000Base-X θύρα uplink οπτικής ίνας SFP (δεδομένα)

PoE

Θύρα PoE	Οι θύρες 1–24 υποστηρίζουν PoE
Λειτουργία διακόπτη DIP 3 τρόπων	E – Λειτουργία Extend: Επεκτείνει την απόσταση μετάδοσης PoE έως 300 m, διατηρώντας σταθερή μετάδοση δεδομένων και ισχύος. V – Λειτουργία VLAN: Απομονώνει τις θύρες PoE μεταξύ τους, επιτρέποντας την επικοινωνία με τη θύρα uplink, βελτιώνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας την κίνηση εκπομπής. W – Λειτουργία Watchdog: Ανιχνεύει αυτόματα κάμερες IP που δεν ανταποκρίνονται και επανεκκινεί την τροφοδοσία PoE τους για αποκατάσταση της λειτουργίας, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής και το κόστος συντήρησης.
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100/1000Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	10.8Gbps
Ρυθμός προώθησης	8.04Mpps
MAC	2K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	2 M
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 m)· 100BASE-TX: UTP Cat5 ή ανώτερης κατηγορίας (≤100 m)· 1000BASE-T: UTP Cat5 ή ανώτερης κατηγορίας (≤100 m)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	Προκαθορισμένο 1/2(+), 3/6(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά θύρα	30W/15.4W
Συνολική ισχύς	300W
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή <15W· πλήρες φορτίο <300W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (Πράσινο); Ένδειξη δικτύου: 1–27(Link/Act) (Πράσινο)
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V 50-60Hz,300W
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C· 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	310*205*45mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	< 3.0kg / < 4kg
Μέθοδος εγκατάστασης	Επιτραπέζια τοποθέτηση, επιτοίχια εγκατάσταση ή τοποθέτηση σε rack
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV; IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, θύρα ±4kV
Επίπεδο προστασίας	IP30

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp