
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μη διαχειριζόμενος μεταγωγέας PoE Gigabit μεγάλης εμβέλειας 48 θυρών, 400W

Μοντέλο PS14802SFG

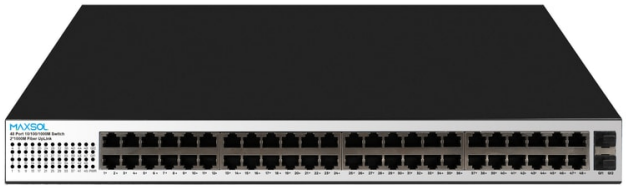

Μη διαχειριζόμενος μεταγωγέας PoE Gigabit μεγάλης εμβέλειας 48 θυρών, με 2 συνδέσεις uplink Gigabit SFP, προϋπολογισμό PoE 400W, προώθηση με ταχύτητα γραμμής, VLAN, Extend και Watchdog.

Χαρακτηριστικά

- 48 θύρες PoE Gigabit και 2 υποδοχές uplink Gigabit SFP
- Έξυπνο Watchdog, απομόνωση VLAN και λειτουργίες Extend
- Μη μπλοκαρισμένη χωρητικότητα μεταγωγής 100Gbps και προώθηση με ταχύτητα γραμμής
- Οι θύρες 1–48 υποστηρίζουν IEEE 802.3af/at, με ισχύ έως 30W ανά θύρα
- Συνολικός προϋπολογισμός ισχύος PoE 400W με ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC
- Εγκατάσταση σε επιτραπέζια θέση, σε τοίχο ή σε rack 1U 19 ιντσών

PS14802SFG

Προδιαγραφές

Διεπαφές

Μοντέλο	PS14802SFG
Σταθερή θύρα	48 × Θύρες PoE 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα/ισχύς)· 2 × Θύρες uplink οπτικής ίνας SFP 1000Base-X (δεδομένα)

PoE

Θύρα PoE	Οι θύρες 1-48 υποστηρίζουν PoE κατά IEEE802.3af/at
Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100/1000Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Πρότυπο PoE	IEEE802.3af/at
Χαρακτηριστικά θύρας οπτικής ίνας	Θύρα Gigabit SFP. Η μονάδα οπτικής ίνας δεν περιλαμβάνεται και παραγγέλνεται χωριστά. Διατίθενται μονότροπες ή πολύτροπες μονάδες, μονής ή διπλής ίνας, με σύνδεση LC.
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	100Gbps, χωρίς μπλοκάρισμα
Ρυθμός προώθησης	74.4 Mpps
MAC	8K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	4M
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 μέτρα) 100BASE-TX: Cat5 ή νεότερο UTP (≤100 μέτρα) 1000BASE-TX: Cat5 ή νεότερο UTP (≤100 μέτρα)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	Προκαθορισμένο 1/2(+), 3/6(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά θύρα	30W/15.4W
Συνολική ισχύς / Τάση εισόδου	400W(100-240V)
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή <15W· πλήρες φορτίο <400W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (Πράσινο) Ένδειξη δικτύου: 1-48(Link/Act)/ (Πράσινο), 49-50(Link/Act)/ (Πράσινο)
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό μεταγωγής, AC100~240V 50-60Hz
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C· 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	440 × 290 × 44mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	<4kg / <4.5kg
Μέθοδος εγκατάστασης	Επιτραπέζια τοποθέτηση, στερέωση σε τοίχο ή εγκατάσταση σε rack 19 ιντσών 1U
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV; IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, θύρα ±6kV
Επίπεδο προστασίας	IP30

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση	CE, FCC, RoHS

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp