
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Βιομηχανικός μεταγωγέας Hi-PoE 8 θυρών, 90W BT, SFP

Μοντέλο PS1802FE-HIB

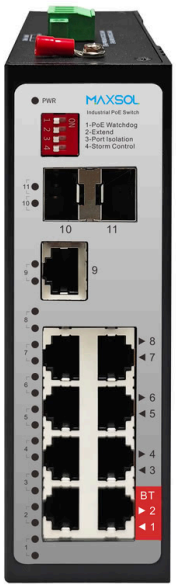

Βιομηχανικός μεταγωγέας Hi-PoE 8 θυρών με έως 90W ανά θύρα στις θύρες 7–8, συνδέσεις SFP, προστασία IP40, ράγα DIN και Watchdog.

Χαρακτηριστικά

- Ενισχυμένος βιομηχανικός μεταγωγέας HiPoE 8FE+1GE+2GF
- Θύρες 1–2 υποστηρίζουν IEEE802.3bt έως 90W; θύρες 3–8 υποστηρίζουν IEEE802.3af/at
- Τάση εισόδου: DC48-58V
- Εγκατάσταση σε ράγα
- Οι θύρες 1-2 υποστηρίζουν 90W, ενώ οι θύρες 3-8 υποστηρίζουν IEEE 802.3af/at
- Ο διακόπτης DIP ενεργοποιεί Watchdog, επέκταση μετάδοσης, VLAN και απομόνωση θυρών.
- Επίπεδο προστασίας IP: IP40
- Θερμοκρασία λειτουργίας -30℃ ~ 65℃

Προδιαγραφές

Διεπαφές

Μοντέλο	PS1802FE-HIB
Διεπαφές	8 × 10/100Base-T/TX PoE Θύρες (Δεδομένα/Τροφοδοσία) 1 × 10/100/1000Base-T RJ45 Θύρα (Δεδομένα) 2 × Θύρες SFP 100/1000Base-X (δεδομένα)

PoE & Δίκτυο

Θύρες PoE	Θύρες 1–2: IEEE802.3bt, έως 90W; Θύρες 3–8: IEEE802.3af/at
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
Υποστήριξη τοπολογίας	Δακτύλιος: δεν υποστηρίζεται Αστέρας / δίαυλος / δέντρο: υποστηρίζονται
Πρότυπο PoE	IEEE802.3af/at/bt
Χαρακτηριστικά	Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει προτεραιότητα θυρών PoE Watchdog, μετάδοση μεγάλης απόστασης 250m, VLAN και καταστολή καταιγίδας
SFP Θύρα	Gigabit SFP· η οπτική μονάδα δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται προαιρετικά σε μονότροπη ή πολύτροπη έκδοση, μονής ή διπλής ίνας.
Μεταγωγή επιπέδου 2	Χωρητικότητα εναλλαγής: 7.6G Ποσοστό προώθησης: 5,65Mpps Πίνακας MAC: 16K Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης: 2K Καθυστέρηση προώθησης: <5μs MDI/MDIX: Υποστηρίζεται Έλεγχος ροής: Υποστηριζόμενη Πλαίσια jumbo: υποστήριξη 2K bytes
Καλώδιο & Μεταφοράς	Συνεστραμμένο ζεύγος: 0–100m (CAT5e/6) Μονότροπη ίνα: 20–100km Πολύτροπη ίνα: 550m
Ισχύς	Είσοδος: DC48–58V; κύρια πλακέτα: <10W
Περιβάλλον	Λειτουργία: -30~+65°C Αποθήκευση: -40~+75°C Υγρασία: 10–90%, χωρίς συμπύκνωση Φυσική ψύξη, χωρίς ανεμιστήρα MTBF: 100.000 ώρες
Μηχανικός	Μέγεθος: 46×104×143mm (W×D×H) Εγκατάσταση: ράγα DIN Βάρος: ~0.55kg

EMC & Προστασία	Επίπεδο IP: IP40 Υπέρταση τροφοδοσίας: IEC61000-4-5 επίπεδο 3 (4kV/2kV, 8/20μs) Υπέρταση Ethernet: IEC61000-4-5 επίπεδο 3 (4kV/2kV, 10/700μs) ESD: IEC61000-4-2 επίπεδο 4 (8kV/15kV)
Πιστοποίηση	CCC/CE/FCC/RoHS
Εγγύηση	5 Χρόνια
Περιεχόμενα συσκευασίας	Διακόπτης, εξαρτήματα DIN-Rail, οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp