
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας Gigabit PoE+ PS1802FG 8 θυρών με RJ45 και SFP uplink

Μοντέλο PS1802FG

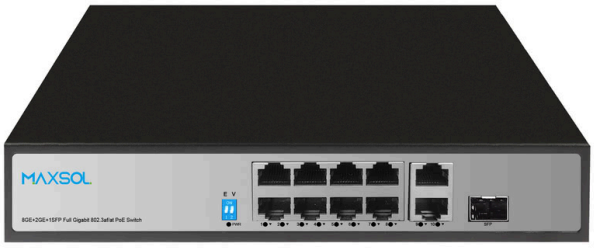

Μεταγωγέας PS1802FG με 8 Θύρες Gigabit PoE+, 2 uplink Gigabit RJ45, 1 υποδοχή SFP, απομόνωση VLAN, λειτουργία Extend και Watchdog PoE για δίκτυα CCTV.

Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE πλήρους Gigabit 8GE+2GE+1GF
- Υποστηρίζει έξυπνο Watchdog, VLAN και λειτουργία Extend
- Υποστηρίζει αυτόματη διαπραγμάτευση 10/100/1000Mbps και αυτόματο MDI/MDI-X
- Υποστηρίζεται επιτραπέζια τοποθέτηση, στερέωση σε τοίχο και εγκατάσταση σε rack
- Οι Θύρες 1–8 υποστηρίζουν PoE IEEE 802.3af/at έως 30W ανά θύρα
- Περιλαμβάνεται εσωτερικό τροφοδοτικό 120W
- Προώθηση με ταχύτητα γραμμής σε όλες τις Θύρες

Προδιαγραφές

MAXSOL Ελλάδα

Διεπαφές

Μοντέλο	PS1802FG
Σταθερή θύρα	8 Θύρες PoE 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα/τροφοδοσία) 2 Θύρες RJ45 10/100/1000Base-T/TX για ανερχόμενη ζεύξη (δεδομένα) 1 Θύρα SFP 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα)

PoE

Θύρα POE	Οι Θύρες 1-8 υποστηρίζουν PoE
Χαρακτηριστικό	Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει προεπιλεγμένα την προτεραιότητα Θυρών. E: Η λειτουργία AI Extend επιτρέπει μετάδοση 300 μέτρων και αυτόματη αλλαγή ταχύτητας μίας θύρας (όριο 10Mbps), ενώ οι άλλες θύρες διατηρούν 100M/1000M εντός 100 μέτρων. V: Όταν ενεργοποιηθεί, οι θύρες 1-8 απομονώνονται μεταξύ τους μέσω VLAN D: όταν ενεργοποιηθεί, οι θύρες 1-8 χρησιμοποιούν αυτοΐαση δικτύου AI-PoE (λειτουργία PoE Watchdog), επιλύοντας αυτόματα προβλήματα κάμερας και μειώνοντας την ανάγκη υποστήριξης μετά την πώληση.
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.310BASE-T;IEEE802.3i10Base-T; IEEE802.3u100Base-TX; IEEE802.3ab1000Base-T; IEEE802.3x
Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100Base-T(X) και 10/100/1000Base-T, πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματη προσαρμογή MDI/MDI-X
Χαρακτηριστικά θύρας οπτικής ίνας	Θύρα Gigabit SFP. Η μονάδα ίνας δεν περιλαμβάνεται και παραγγέλνεται χωριστά. Διατίθενται μονότροπες/πολύτροπες μονάδες, μονής/διπλής ίνας, με σύνδεση LC.
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Χωρητικότητα μεταγωγής	22Gbps
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	4M
MAC	4K
Ρυθμός προώθησης	16.368 Mpps
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 μέτρα) 100BASE-TX: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα) 1000BASE-T: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	Προεπιλογή 1/2(+), 3/6(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά Θύρα	30W/15.4W
Συνολική ισχύς / τάση εισόδου	120W
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή: <2W Πλήρες φορτίο: <120W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (πράσινη) Ένδειξη δικτύου: 1-8 Link/Act (πράσινη), 9-11 Link/Act (πράσινη)
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V50-60Hz,120W
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C, 5%~90% RH χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C 5%~95% RH χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	220*145*45mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	<1kg / <1.2kg
Μέθοδος εγκατάστασης	Επιτραπέζια τοποθέτηση ή στερέωση σε τοίχο
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, Θύρα ±6kV
Επίπεδο προστασίας	IP30

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση	CE, FCC, RoHS

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τεμάχιο
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τεμάχιο
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τεμάχιο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp