
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μη διαχειριζόμενος μεταγωγέας PoE Gigabit μεγάλης εμβέλειας 8 θυρών, 120W

Μοντέλο PS1802G

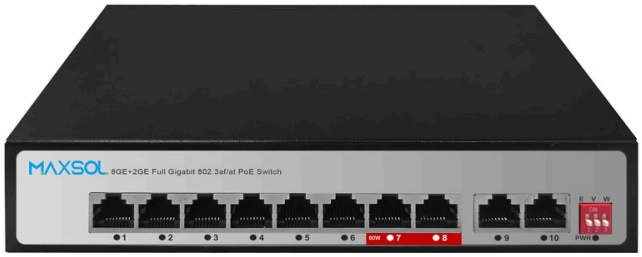

Μη διαχειριζόμενος μεταγωγέας PoE Gigabit μεγάλης εμβέλειας 8 θυρών, με 2 συνδέσεις uplink Gigabit, προϋπολογισμό PoE 120W, λειτουργία Extend 300m, απομόνωση VLAN και Watchdog με AI.

Χαρακτηριστικά

- 8 Θύρες PoE Gigabit και 2 Θύρες uplink Gigabit RJ45
- Οι λειτουργίες DIP E/V/W παρέχουν Extend 300m, απομόνωση VLAN και Watchdog PoE με AI
- Αυτόματη διαπραγμάτευση 10/100/1000Mbps και αυτόματο MDI/MDI-X
- Οι Θύρες 1–8 υποστηρίζουν IEEE 802.3af/at· οι Θύρες 7–8 υποστηρίζουν IEEE 802.3bt έως 60W
- Συνολικός προϋπολογισμός ισχύος PoE 120W με ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC
- Εγκατάσταση σε επιτραπέζια Θέση ή σε τοίχο

Προδιαγραφές

Διεπαφές

Μοντέλο	PS1802G
Σταθερές θύρες	8 × Θύρες PoE 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα/τροφοδοσία)· 2 × Θύρες uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα)
Πρότυπο PoE	Οι θύρες 1–8 υποστηρίζουν IEEE 802.3af/at· οι θύρες 7–8 υποστηρίζουν IEEE 802.3af/at/bt, έως 60W ανά θύρα
Πρωτόκολλα δικτύου	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T
Λειτουργίες διακόπτη DIP	E – Λειτουργία Extend: μετάδοση έως 300m με αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανά θύρα (περιορισμός στα 10Mbps)· V – Λειτουργία VLAN: απομονώνει τις θύρες PoE διατηρώντας την επικοινωνία uplink· W – Λειτουργία Watchdog: ανιχνεύει κάμερες IP που δεν αποκρίνονται και επανεκκινεί αυτόματα την τροφοδοσία PoE
Χαρακτηριστικά θυρών Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100/1000Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία, αυτόματο MDI/MDI-X

Απόδοση μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	20Gbps
Ρυθμός προώθησης	14.88Mpps
Πίνακας διευθύνσεων MAC	4K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	4M
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 έως 300m· 100BASE-TX και 1000BASE-T: UTP Cat5 ή νεότερο έως 100m
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	1/2(+), 3/6(-)
Τροφοδοσία	120W, AC 100–240V, 50–60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή <2W· πλήρες φορτίο <120W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτες LED	PWR (πράσινο)· Link/Act για τις θύρες 1–10 (πράσινο)
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20°C έως +55°C· 5%–90% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40°C έως +75°C· 5%–95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Εγκατάσταση	Επιτραπέζια τοποθέτηση ή στερέωση σε τοίχο
Προστασία	IEC 61000-4-2 ESD: ±8kV επαφής, ±15kV αέρα· IEC 61000-4-5 υπέρταση: τροφοδοσία CM ±4kV / DM ±2kV, Θύρες ±4kV
Διαστάσεις	220 × 145 × 44mm
Καθαρό / μικτό βάρος	<0.8kg / <1.5kg
Επίπεδο προστασίας	IP30

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τεμάχιο
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τεμάχιο
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τεμάχιο

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp