
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

# Μεταγωγέας PoE+ 8 θυρών μεγάλης εμβέλειας, 2GE uplink

**Μοντέλο** PS1802GE-L

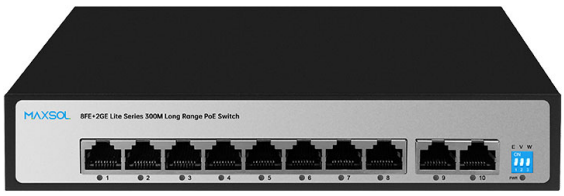


Μεταγωγέας PoE 8 θυρών με δύο συνδέσεις uplink Gigabit, λειτουργία μετάδοσης έως 300m και AI Watchdog για συστήματα επιτήρησης.

## Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE μεγάλης εμβέλειας 300m σειράς Lite με 8FE+2GE uplink
- Εσωτερικό τροφοδοτικό 120W
- Υποστηρίζει αυτόματη αποκατάσταση δικτύου μέσω AI Watchdog.
- Λειτουργία προστασίας υπέρτασης 6KV
- Συμμόρφωση με IEEE 802.3af/at, έως 30 W ανά θύρα PoE
- Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει VLAN, επέκταση μετάδοσης έως 300M και Watchdog.
- Υποστηρίξτε την εγκατάσταση επιφάνειας εργασίας και τοίχου

# Προδιαγραφές

## Διεπαφές

| | |
|---|---|
| Μοντέλο | PS1802GE-L |
| Σταθερή θύρα | 8 Θύρες PoE 10/100Base-T/TX για δεδομένα και τροφοδοσία· 2 Θύρες uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX για δεδομένα. |

## PoE

| | |
|---|---|
| Θύρα PoE | Θύρα 1-8 υποστήριξη PoE |
| Λειτουργία διακόπτη DIP 3 τρόπων | E – Λειτουργία Extend: Επεκτείνει την απόσταση μετάδοσης PoE έως 300 m, διατηρώντας σταθερή μετάδοση δεδομένων και ισχύος. V – Λειτουργία VLAN: Απομονώνει τις θύρες PoE μεταξύ τους, επιτρέποντας την επικοινωνία με τη θύρα uplink, βελτιώνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας την κίνηση εκπομπής. W – Λειτουργία Watchdog: Ανιχνεύει αυτόματα κάμερες IP που δεν ανταποκρίνονται και επανεκκινεί την τροφοδοσία PoE τους για αποκατάσταση της λειτουργίας, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής και το κόστος συντήρησης. |
| Πρωτόκολλο δικτύου | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x. |
| Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet | Αυτόματη ανίχνευση 10/100/1000Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X |
| Λειτουργία προώθησης | Αποθήκευση και προώθηση |

## Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

| | |
|---|---|
| Μεταγωγική ικανότητα | 5.6Gbps |
| Ρυθμός προώθησης | 4.17Mpps |
| MAC | 2K |
| Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης | 2 M |
| Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους | 10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 m)· 100BASE-TX: UTP Cat5 ή ανώτερης κατηγορίας (≤100 m)· 1000BASE-T: UTP Cat5 ή ανώτερης κατηγορίας (≤100 m) |
| Ακροδέκτες τροφοδοσίας | Προκαθορισμένο 1/2(+), 3/6(-) |
| Μέγιστη / μέση ισχύς ανά θύρα | 30W/15.4W |
| Συνολική ισχύς | 120W |
| Κατανάλωση ενέργειας | Αναμονή <6W· πλήρες φορτίο <120W |

## Φυσικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Δείκτης LED | Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (Πράσινο) Ένδειξη δικτύου: 1-8(Link/Act)/ (Πράσινο), 9-10(Link/Act)/ (Πράσινο) |
| Τροφοδοσία | Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V, 50-60Hz, 120W |
| Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας | -20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση |
| Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης | -40~+75°C· 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση |
| Διάσταση | 195*135*40mm |
| Καθαρό/Μεικτό βάρος | < 1.0kg / < 1.2kg |
| Μέθοδος εγκατάστασης | τύπου επιφάνειας εργασίας, τοποθετημένος σε τοίχο |
| Προστασία | IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV; IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, θύρα ±4kV |
| Επίπεδο προστασίας | IP30 |

## Περιεχόμενα συσκευασίας

| | |
|---|---|
| Μεταγωγέας | 1 τμχ |
| Καλώδιο τροφοδοσίας | 1 τμχ |
| Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης | 1 τμχ |

MAXSOL Ελλάδα

# Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

**Ιστότοπος**

https://maxsol-tech.gr

**WhatsApp**

Συνομιλία στο WhatsApp

**Ηλ. ταχυδρομείο**

sales@maxsol-tech.com

**Περιοχή εξυπηρέτησης**

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp