
ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας Hi-PoE 8 θυρών, εμβέλεια 300 m, 2GE uplink

Μοντέλο PS1802GE

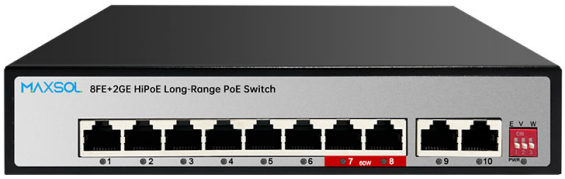

Μεταγωγέας PoE 8 θυρών με δύο συνδέσεις uplink Gigabit, προϋπολογισμό ισχύος 120W, AI Watchdog και λειτουργία μεγάλης εμβέλειας έως 300m για CCTV.

Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE HiPoE 8FE+2GE uplink, εμβέλεια 300M
- Θύρα 7-8 υποστηρίζει Hi-PoE ισχύ έως 60W ταιριάζει IEEE 802.3bt συμβατές PDs
- Υποστήριξη VLAN
- Υποστηρίζει έξυπνη λειτουργία Watchdog για την παρακολούθηση συμβατών συσκευών PD.
- Οι θύρες 1-6 υποστηρίζουν PoE 30W για συσκευές PD συμβατές με IEEE 802.3af/at
- Εσωτερικό τροφοδοτικό 120W (περιλαμβάνεται)

Προδιαγραφές

MAXSOL Ελλάδα

Διεπαφές

Μοντέλο	PS1802GE
Σταθερή θύρα	8 Θύρες PoE 10/100Base-T/TX (δεδομένα/τροφοδοσία) 2 Θύρες RJ45 10/100/1000Base-T/TX για ανερχόμενη ζεύξη (δεδομένα)
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

PoE

Θύρα PoE	Θύρα 1-8 υποστήριξη PoE
Χαρακτηριστικό	Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει προτεραιότητα θυρών από προεπιλογή. E: επέκταση μετάδοσης AI έως 300 μέτρα με αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας μίας θύρας στα 10Mbps· οι υπόλοιπες θύρες διατηρούν 100M/1000M εντός 100 μέτρων. V: ενεργοποίηση απομόνωσης και VLAN στις θύρες 1-8· W: στις θύρες 1–8 ενεργοποιείται αυτόματη αποκατάσταση δικτύου AI-PoE μέσω PoE Watchdog, για αυτόματη επίλυση προβλημάτων καμερών και λιγότερες παρεμβάσεις υποστήριξης.

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	5.6Gbps
Ρυθμός προώθησης	4.17Mpps
Πίνακας διευθύνσεων MAC	4K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	1.25M
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 μέτρα) 100BASE-TX: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	Προκαθορισμένο 1/2(+), 3/6(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά θύρα	Θύρες 1-8: 30W/15.4W, Θύρες 7-8: 60W/15.4W
Συνολική ισχύς / τάση εισόδου	120W
Κατανάλωση ενέργειας	Αναμονή: < 4W Πλήρες φορτίο: < 120W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Δείκτης ισχύος: PWR (Πράσινος)· Ενδείξεις δικτύου: 1-8(Link/Act) (πράσινο), 9-10(Link/Act) (πράσινο)
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V 50-60Hz,120W
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C· 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	195*130*40mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	Καθαρό: < 1kg Ακαθάριστη: < 1,2kg
Μέθοδος εγκατάστασης	τύπος επιφάνειας εργασίας, τοίχος τοποθετημένος
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, Θύρα ±4kV
Επίπεδο προστασίας	IP30

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση	CE, FCC, RoHS

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp